

# Fleetguard®



## EleMax™ con StrataPore™

Anticongelante/Refrigerante Completamente Formulado de Servicio Pesado para Toda la Vida



### Desempeño REAL™

- La válvula de control patentada ofrece un uso más completo del filtro logrando una vida hasta tres veces más prolongada
- El medio filtrante StrataPore con un 95 % de separación de agua protege los componentes vitales del sistema de combustible

### Conveniencia REAL

- El filtro no requiere drenarse
- Capacidad en micras que aparecen en la envoltura del filtro abajo de la banda negra facilitando la identificación

### Versatilidad REAL

- Le queda a los modelos Fuel Pro® y muchos Diesel Pro®
- Múltiples capacidades de micraje para cumplir con los requerimientos de Equipo Original
- Compatible con el Biodiesel



#### Filtro Nuevo

El nivel de combustible en el Fuel Pro empieza abajo del fondo de la mitad de la envoltura. El filtro produce una restricción mínima. Al usarse el filtro la suciedad se junta del fondo hacia arriba. El combustible sube en el filtro, indicando el resto de la vida del filtro.

#### El Nivel del Combustible Permanece Abajo de la Mitad de la Envoltura

Al irse atrapando la suciedad en el filtro, el nivel de combustible sube sobre la suciedad y fluye a través del medio filtrante limpio para mantener una baja restricción de flujo.

#### La Restricción Permanece Consistentemente Baja

Si bien el nivel de combustible permanece cerca del fondo de la mitad de la envoltura, el combustible aún sigue fluyendo a través de un medio filtrante limpio y nuevo.

#### Listo para el Cambio

Cuando el combustible alcanza la banda negra en el remate del elemento, se ha usado toda el área superficial. La restricción apenas comienza a elevarse debiendo cambiarse el filtro en el siguiente mantenimiento programado.


# Desempeño REAL™

El Medio StrataPore™ Multi-capa se Adapta a la Aplicación Específica


El medio filtrante sintético StrataPore patentado ofrece un óptimo desempeño y una vida más prolongada que el medio filtrante convencional de celulosa o de microglass al ofrecer exactamente el nivel deseado de remoción de partículas. Su habilidad para optimar las capas individuales del medio filtrante para el tamaño de partícula deseado hace al StrataPore particularmente efectivo en ambientes con servicios prolongados. El StrataPore ha sido reconocido por su tecnología superior a lo ancho de la industria de filtración, incluyendo un reconocimiento de la American Filtration Society por el innovador diseño.

## Características y Beneficios del StrataPore:

- Máxima resistencia y durabilidad
- Mejor eficiencia y mayor vida útil
- La mejor separación de combustible/agua disponible
- Reducción en la restricción al flujo
- Acepta intervalos de servicio extendidos
- Mantiene la eficiencia de la separación del combustible/agua

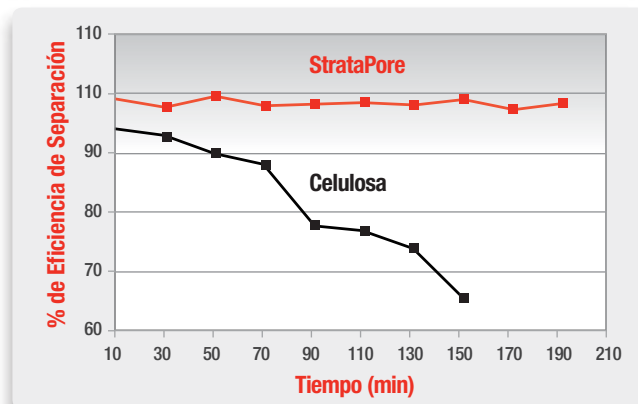

El StrataPore detiene de 3 a 4 veces el contaminante

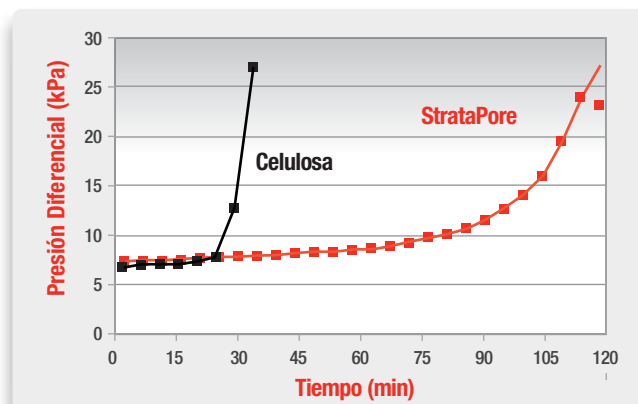

Aplicación	# Parte	Descripción	Micras
<b>Cummins</b>			
ISX Oct 2002+	FS19729	EleMax™ Celulosa	50
ISX 1998 - 2002	FS19728	EleMax Stratapore	25
ISX Pre 1998	FS19727	EleMax Stratapore	10
ISM Oct 2002+	FS19727	EleMax Stratapore	10
ISM 1998 - 2002	FS19727	EleMax Stratapore	10
ISM Pre 1998	FS19727	EleMax Stratapore	10
M11 All Engines	FS19727	EleMax Stratapore	10
N14 All Engines	FS19727	EleMax Stratapore	10
<b>DDC</b>			
S60 Oct 2002+	FS19624	EleMax Stratapore	7
S60 1998 - 2002	FS19624	EleMax Stratapore	7
S60 Pre 1998	FS19728	EleMax Stratapore	25
S50 All Engines	FS19624	EleMax Stratapore	7
<b>Mercedes</b>			
MBE 4000 All Engines	FS19624	EleMax Stratapore	7
MBE 900	FS19624	EleMax Stratapore	7
<b>Mack</b>			
ASET Econodyne All Engines	FS19624	EleMax Stratapore	7
ASET Maxidyne All Engines	FS19624	EleMax Stratapore	7
ASET Maxicruise	FS19624	EleMax Stratapore	7
E7	FS19728	EleMax Stratapore	25
<b>Cat</b>			
ACERT	FS19761	EleMax Stratapore	2
Non ACERT	FS19761	EleMax Stratapore	2
<b>International</b>			
DT444 & DT466	FS19624	EleMax Stratapore	7
VT365	FS19624	EleMax Stratapore	7
<b>Volvo</b>			
VDE	FS19728	EleMax Stratapore	25